




Carrinhos de Ferramentas




Use sempre equipamento de segurança.



Distribuição do peso nas gavetas

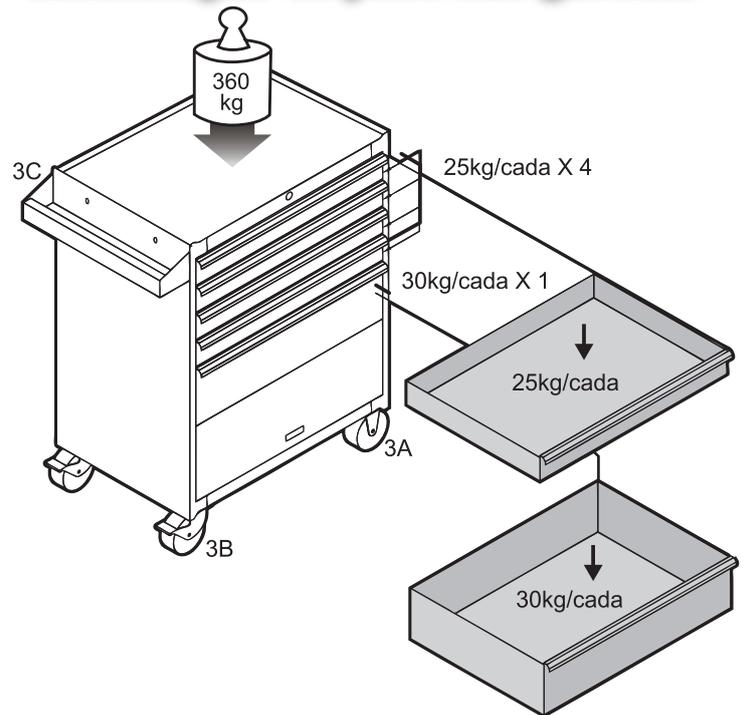

O carrinho de ferramentas King Tony suporta até 360 kg, desde que distribuídos equilibradamente entre suas gavetas. As gavetas superiores, mais estreitas, suportam até 25 kg cada uma. Já as gavetas inferiores, mais altas, permitem a armazenagem de até 30 kg em seu interior. A distribuição equilibrada da carga entre as gavetas contribuirá para aumentar a vida útil do carrinho.

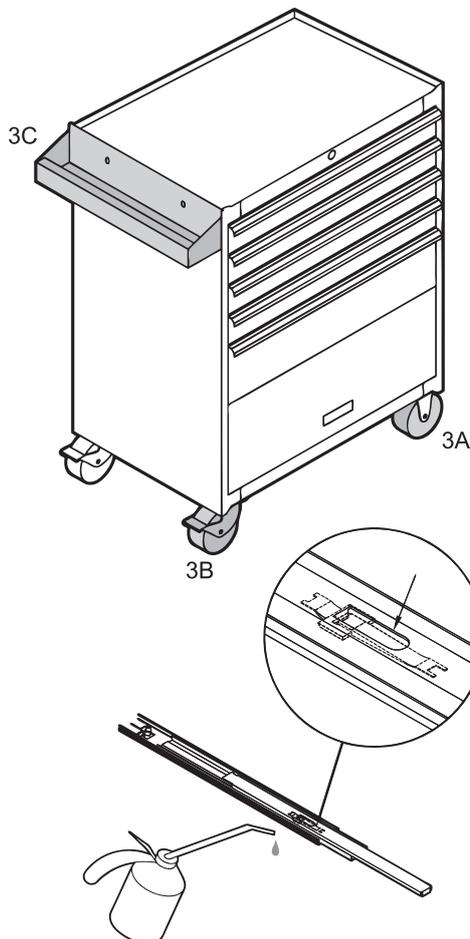

Por favor, leia atentamente as instruções e recomendações abaixo.

Mecanismo de Travamento

Os carrinhos de ferramentas King Tony possuem um mecanismo de travamento das gavetas acionado através de uma única chave. Quando se trava a primeira gaveta, as demais também são travadas, simultaneamente, evitando a abertura acidental durante a movimentação do mesmo.

Rodízios e bandeja lateral

Para fins de transporte, os rodízios e bandeja lateral são fornecidos desmontados.

Utilize os parafusos fornecidos para instalar sob o carrinho os rodízios: dois giratórios (3B) e dois com freios (3A).

Atenção: instale os rodízios giratórios (3B) e bandeja lateral (3C) do mesmo lado do carrinho.

Remoção e instalação das gavetas

Remoção: puxe a gaveta para fora. Observe que nas laterais há travas plásticas.

Pressione-as para permitir a remoção total da gaveta.

Instalação: alinhe os trilhos laterais da gaveta com os trilhos internos do carrinho.

Encaixe-os e empurre suavemente a gaveta para dentro do carrinho.

Lubrificação

Para garantir o bom funcionamento dos trilhos laterais, lubrifique-os com vaselina duas vezes por ano ou mais, dependendo da frequência de uso.

